

# 1C10 テリオン

"願いをカタチに" 低活動向けカーボンフット



Quality for life

# 低床・軽量・指股・安定性・歩きやすさ・調整しやすさ

## 対象ユーザー

- 新規切断ユーザー
- 安定性と歩きやすさの両方を求める低～中活動ユーザー
- クリアランスの限られるユーザー

## 1C10 テリオンの構造

**1 軽量ピラミッドアダプター**

- ・アルミニウムで軽量
- ・左右に掴みやすい凹み付

**2 スプリットウ付カーボンスプリング**

- ・幅があり安定性が高い
- ・カーボンによるエネルギー蓄積
- ・不整路面に対応

**3 踵のフォームベース**

- ・柔らかい踵接地
- ・スリット入りでたわみやすい
- ・フットシェル内の突起に確実に固定
- ・裏面に滑り止め付

**4 MP 部まで伸びたフォーム**

- ・アーチ付で滑らかな踏み返し
- ・前足部のフォームインサートに力を伝える

**5 フットシェル内蔵のフォームインサート**

- ・カーボン本体と別パーツのインサート
- ・指股を実現しつつ、先端まで荷重を可能に
- ・本体を差し込むことで確実に固定
- ・カーボンによるフットシェルの破損を軽減
- ・フットシェルに挿入して納品されるので手間いらず

**6 2C12 ロープロファイルフットシェル**

- ・指股付
- ・フォームインサート内蔵
- ・コネクションキャップの接続位置が低く、アライメント調整が容易
- ・柔らかく伸びが良い
- ・耐久性が高い

# ユーザーとPOの願いをカタチにしたカーボンフット

## 問題解決！便利な機能の数々

### ピラミッドが露出してアライメント調整が簡単



- ・低床足部の問題点であった、アライメントの調整しにくさを解決
- ・ピラミッド部がしっかり露出
- ・コネクションキャップ装着時には通常フットシェルと同じ高さになるため、フォームカバーの加工も問題なし

### アライメントマーク付で確認が簡単

- ・コネクションキャップ上面と内部に A-P、M-L のアライメント位置が一目で確認できるマーク付
- ・オットーボックの推奨ベンチアライメントを簡単に再現

### スペクトラソックスが邪魔にならない

- ・新タイプの短いスペクトラソックスが付属
- ・本体サイズにフィットするので、余りが少なく邪魔になりにくい
- ・アライメント調整も楽

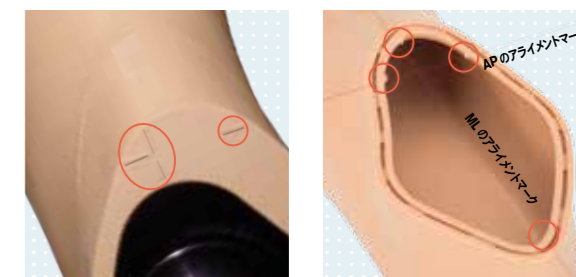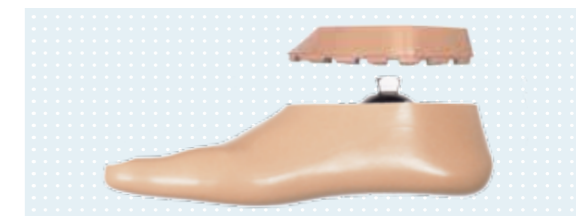

## ユーザーサイドの利点



- ・カーボンによる反発力で軽く歩ける
- ・軽量
- ・クリアランスの少ない方でも使える
- ・柔らかいヒールで衝撃を吸収
- ・スプリットウにより、不整路面でも安定
- ・指股付で様々なタイプの靴が履ける
- ・フットシェルが柔らかく靴に挿入しやすい
- ・耐久性が高い

## PO・技術者サイドの利点



- ・低床で幅広い対象者に選択しやすい
- ・アライメントマークで推奨アライメントの再現がしやすい
- ・ロープロファイルフットシェルで、アライメント調整しやすい
- ・フットシェルは柔らかく、本体が挿入しやすい
- ・スペクトラソックスが邪魔にならない
- ・カテゴリ選択の必要がない
- ・耐久性が高く安心

## 納品内容

下記製品がセットとなります

- ・ 1C10 テリオン本体
- ・ 2C12 ロープロファイルフットシェル  
(2C13 コネクションキャップ付 / フォームインサート内蔵)
- ・ SL=SPECTRA-SOCK-2 スペクトラソック ショート



## テクニカルデータ

製品番号	1C10						
モビリティグレード	2・3 (特に2)						
差高	5 mm						
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm
フットシェル	幅狭フットシェル(S)			通常フットシェル(N)			
実長*	61 mm				67 mm		
重さ(フットシェル無)	245 g		302 g		343 g		
重さ(フットシェル含む)	411 g	439 g	506 g	528 g	598 g	602 g	661 g
体重制限	75 kg		100 kg		125 kg		

\* 実長は、床面から上部接続アダプターが被る位置までの高さ

## カテゴリー表


サイズによってカテゴリーは指定されています。選択の必要はありません。  
発注品番の記入時にのみ必要となります。

体重	サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm
75 kg まで		2	2	3	3	4	4	4
76 - 100 kg		-	-	3	3	4	4	4
101 - 125 kg		-	-	-	-	4	4	4

■ 幅狭フットシェルのみ

■ 標準フットシェルのみ

\* 体重により体重制限が異なりますのでご注意ください。

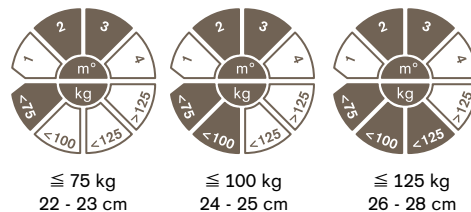

≤ 75 kg  
22 - 23 cm

≤ 100 kg  
24 - 25 cm

≤ 125 kg  
26 - 28 cm

## 発注に関して

1C10は完成用部品未認可製品です。

価格は1D35と同等です。(2015年3月現在)

発注品番(本体、フットシェル、スペクトラソックを含む)

製品番号	= 左右	サイズ	- カテゴリー	- P	/ 色*
1C10	= R	24	- 3	- P	/ 4

フットシェル単品の発注品番

製品番号	= 左右	サイズ	/ 色*
2C12	= R	24	/ 4

\* ブラウンのフットシェルをご希望の場合は、15とご記入ください。



コネクションキャップ単品の発注品番

製品番号	= 左右	サイズ	/ 色*
2C13	= L	23	/ 4

お問い合わせ先